

Un choix de fenêtresbois:


- **essences de bois:** pin collés / stratifiés, meranti, mélèze, chêne, Sapeli, Afzelia, afromozja, Accoya
- **emballages en verre (1, 2 ou 3 trous)**
 - avec une anti effraction
 - de
 - chaleur
 - insonorisant
 - Épais Durci
 - Mat
 - Ornemental
 - Réfléchissant
 - Vitrail
- **Peintures:** tous vernis opaques des palettes : RAL, NCS ; vernis de la palette Teknos
- **Fenêtres POLSTOLFenêtres**
 - belges et DJ68 (3 types de profilés - ligne standard, retro et soft ; type d'épaisseur - 68 mm (standard avec un emballage double vitrage),
 - Fenêtres Energo (type d'épaisseur - 78 mm et 88 mm (paquet énergie trzyszybowym)
 - de bois-aluminium
- **balcons coulissants**
 - sur balcons surélevés coulissants
 - sur balcons inclinables - coulissants
 - sur balcons composition - coulissants
- **fenêtres françaises**
 - pour fenêtres châssis
 - des fenêtres à battantsfenêtre
 - pour balcons type porte-
 - avec une porte pliante type b -fold
- **fenêtres scandinaves**
- **portes extérieures**
- **appuis de fenêtreboisimageimage**

POLSTOL 68POLSTOL 68




fenêtres double ou triple vitrage (ouverture vers intérieur) sont équipés de **raccords SIEGENIA Titan**, **paquets jusqu'à 32 mm épaisseur**, **joint étanchéité - étanchéité et acoustique** et **goutte goutte capuchons sur l'aile (aluminium ou bois) et le cadre (bois)**. Les fenêtres ont la possibilité de s'ouvrir et de se fermer facilement. La surface de la fenêtre protège la **peinture adaptée** à l'environnement inoffensif **avec peintures et les apprêts à base d'eau TEKNOS**. Nous proposons une large gamme de **couleurs** de la palette RAL et **des vernis transparents** avec un motif bois visible.


PROFILS standard



section verticale horizontale section

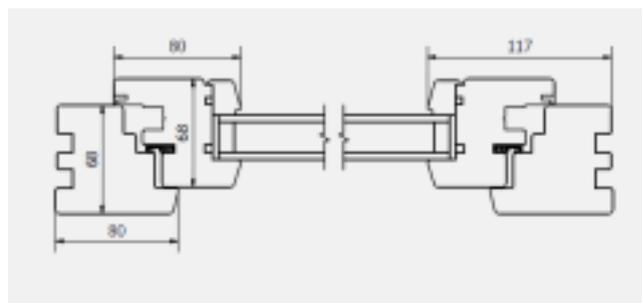

**belge (avec égouttoir en bois) gouttes
modèles de proposés**

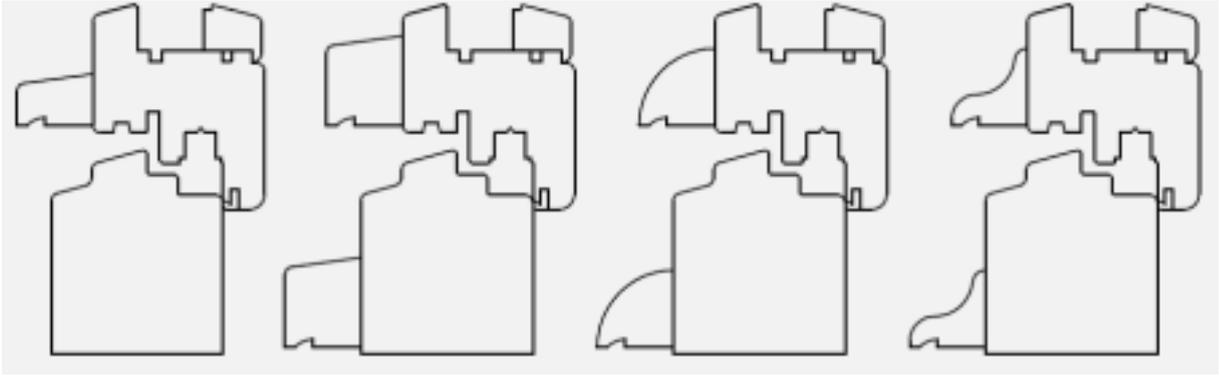


standard


section verticale *section*



ligne douce



verticale section horizontale

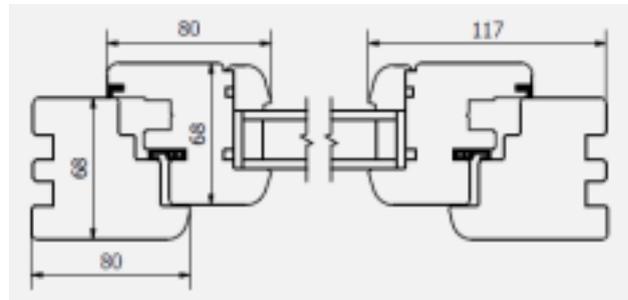


ligne douce belge

verticale




rétro

section section section verticale section horizontale section horizontale

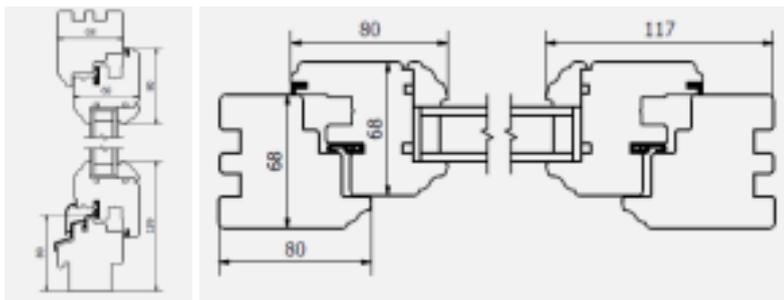

rétro belge

section verticale




ENERGO 78




fenêtres ENERGO 78 châssis simple (**vers l'intérieur ouvrants**) Ils sont équipés de **ferrures SIEGENIA Titan**, de **vitrages jusqu'à 42 mm d'épaisseur**, de **joint - d'étanchéité et acoustiques**, et de **larmiers sur le vantail (aluminium ou bois) et le dormant (bois)**. Les fenêtres sont faciles à ouvrir et à fermer. La surface de la fenêtre est protégée par **une peinture**

appropriée avec des respectueuses de l'environnement **peintures TEKNOSet des apprêts à base d'eau**. Nous proposons une large gamme de **couleurs** de la palette RAL et **des vernis transparents** avec un motif bois visible.


PROFIL
standard

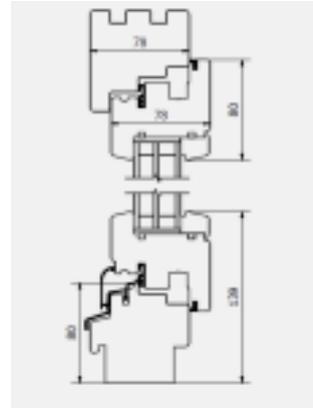

section verticale section horizontale

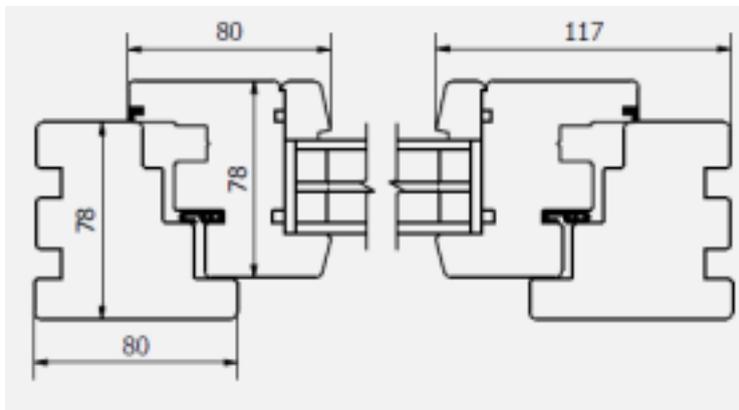


Belges (avec goutte goutte bois) de goutte goutte proposé motifs

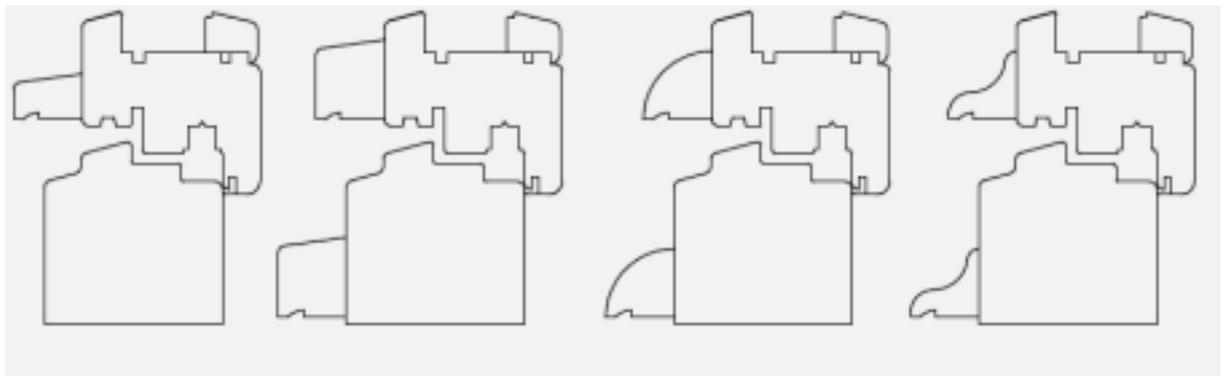


norme

lignesouple

coupe verticale

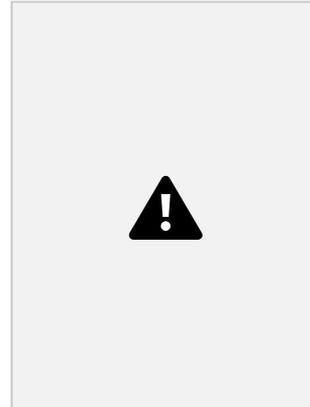

section transversale horizontale

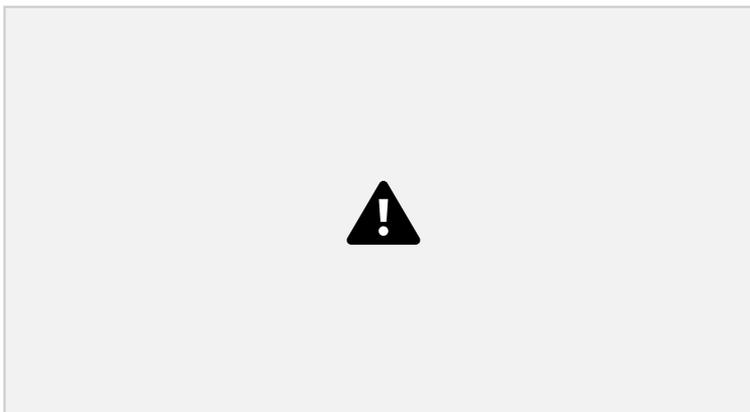


ligne belge souple

section verticale



rétro


sectioncoupe verticale transversale horizontale

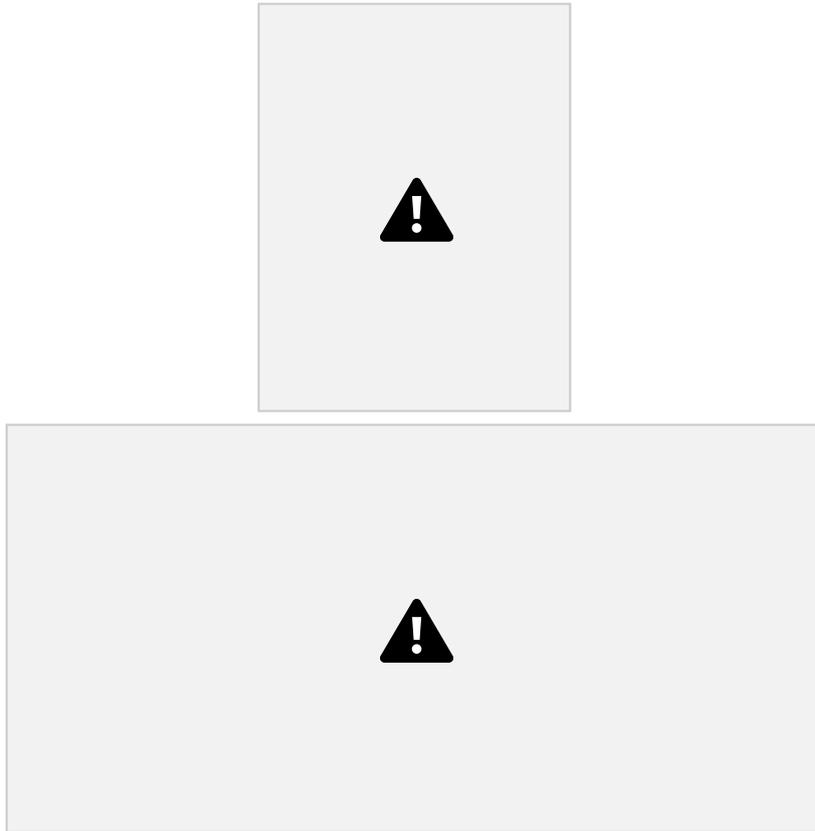

rétro belge
section verticale




ENERGO 88

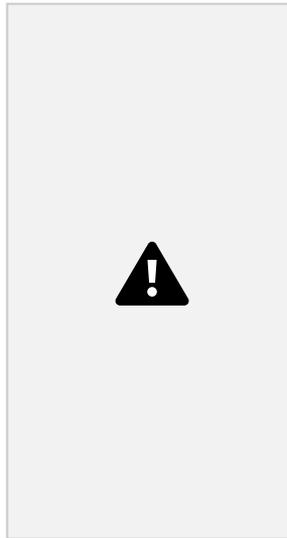


fenêtres energo 78 fenêtré simple cadre (ouverture vers intérieur) sont équipés de **SIEGENIA Garnitures Titan, triple vitrage jusqu'à 52 mm d'épaisseur, joints - d'étanchéité et acoustiques, et larmiers sur le vantail (aluminium ou bois) et le dormant (bois)**. Les fenêtres produites sont faciles à ouvrir et à fermer. La surface de la fenêtre est protégée par **une peinture appropriée** avec des respectueuses de l'environnement **peintures TEKNOSet des apprêts à base d'eau**. Nous proposons une large gamme de **couleurs de la palette RAL** et **des vernis transparents** avec un motif bois visible.


PROFIL
standard

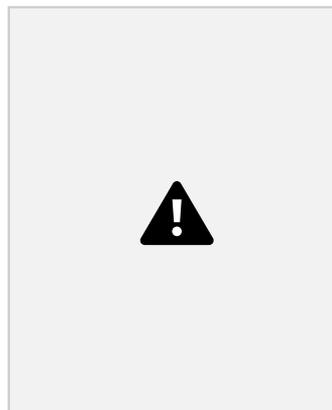

section verticale section horizontale

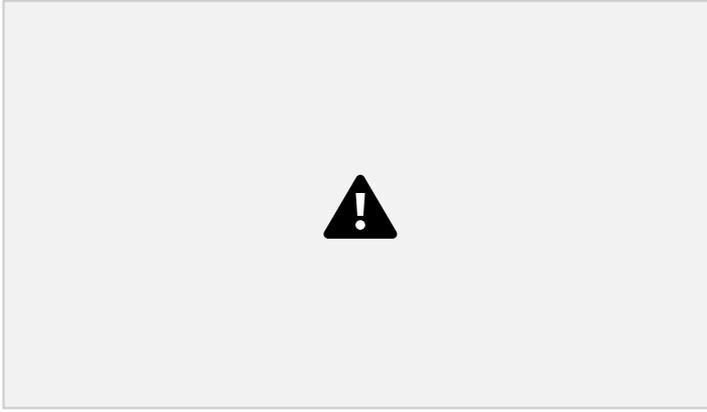

***Belge (avec un larmier en bois)égouttement
modèles d'proposés***

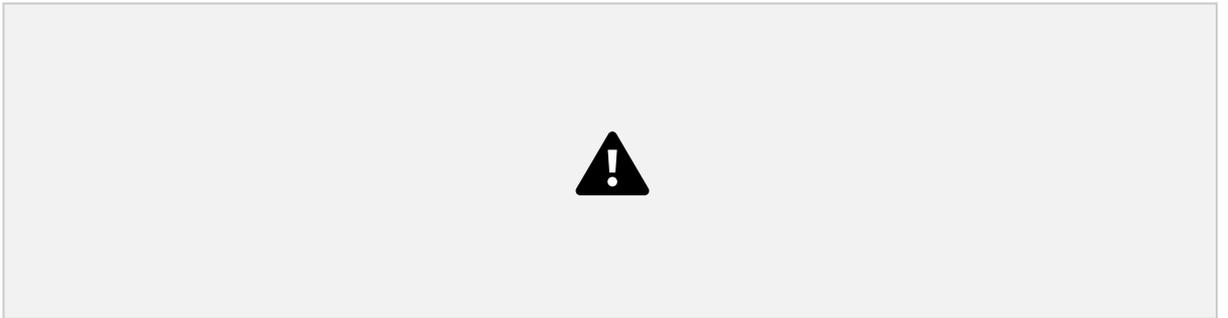


***standard
section verticalesection***



ligne douce

verticale section horizontale ligne

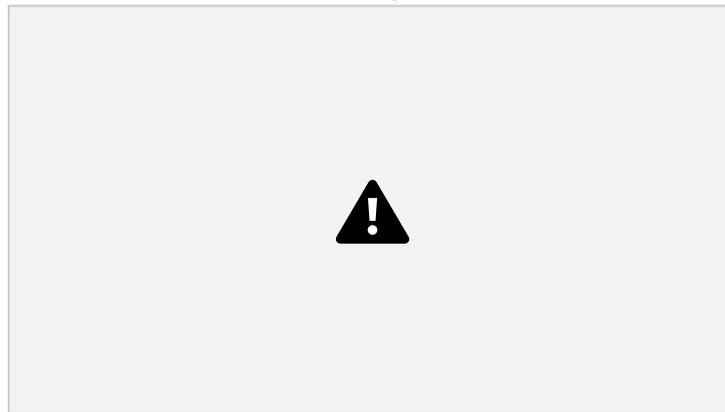


belge douce
section verticale section



rétro




section verticale section horizontale

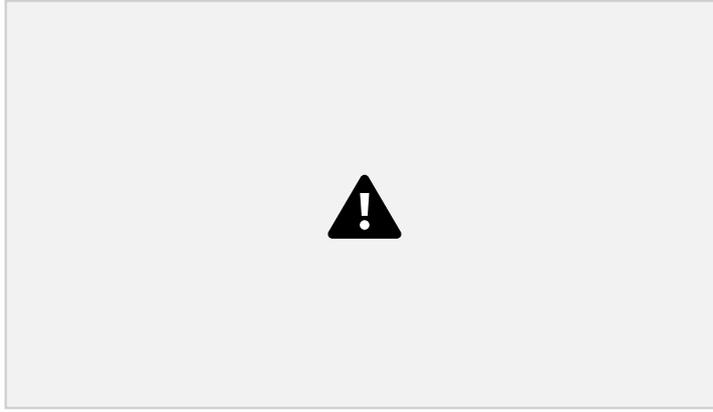


rétro belge

section verticale



bois-aluminium Lesbois-aluminium

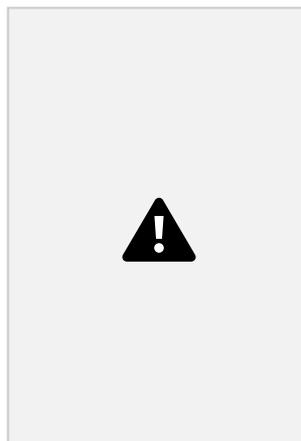


fenêtres enfenêtres enà cadre unique (**ouverture vers l'intérieur**) sont équipé de **raccords SIEGENIA Titan couvercles en aluminium** par **ALURON** (par l'extérieur), grâce à laquelle les fenêtres sont mieux protégés et ne doivent être maintenus, double vitrage **paquetsou triple d'une épaisseur de 24, 32 ou 44 mm** et **joints - étanchéité et acoustique**. Ces fenêtres sont faciles à ouvrir et à fermer.

La surface de la fenêtre est protégée par **une peinture appropriée** avec des respectueuses de l'environnement **peintureset des apprêts à base d'eau** **TEKNOS**. Nous proposons une large gamme de **couleurs de la palette RAL** et **des vernis transparents** avec un motif bois visible.


Vous pouvez choisir n'importe quel profilé bois-aluminium Gemini disponible chez Aluron.

GEMINI CLASSIC PROFIL

coupe verticale transversale horizontale



guillotine

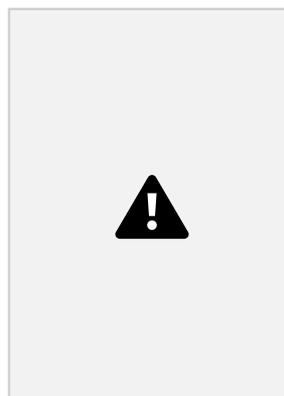

fenêtres anglaises de Les fenêtres sont fenêtrés opérant dans un système coulissant haut en bas, avec un entraînement supporté par poids ou ressorts placés à l'intérieur du cadre.

Ils sont équipés de vitrages jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Nous fabriquons des fenêtres en 3 épaisseurs de base :

145 mm


165 mm

189 mm

avec entraînement assisté

avec entraînement assisté par ressort

battants Lesbattants



Fenêtres àfenêtres àanglaises à simple cadre (**ouvrant vers l'extérieur**) permettent d'aménager plus d'espace à l'intérieur de la pièce, sans se soucier de l'espace pour le mouvement des ouvrants de fenêtre ouvrant vers l'intérieur. Nous fabriquons des fenêtres en quatre versions :


- épaisseur de cadre 79 mm sur charnières ciseaux
- épaisseur de cadre 95 mm sur charnières tressées etIPA • crémonne épaisseur de cadre 95 mm sur charnières recouvertes GU CONTURA et crémones ROTO
- épaisseur de cadre 113 mm sur charnières et crémonne MACOépais

profil. 79 mm épaisseur du profil 95 mm épaisseur du profil 113

mm

BALCON / PORTE FRANÇAISE

PORTEcadre simple

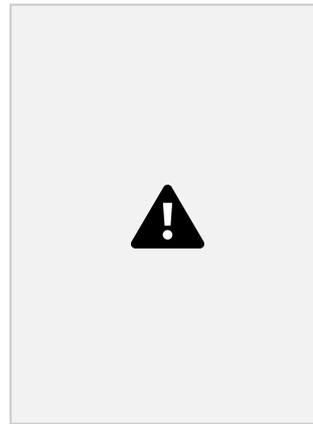


Balcon anglais / porte française à(ouvrant **vers l'intérieur** ou l' **extérieur**) peut être utilisé aussi bien comme porte d'entrée que comme porte-fenêtre ou porte-fenêtre. Ils se caractérisent par de bonnes propriétés isolantes et anti-effraction.


Ils sont équipés de **charnières cachées** réglables sur 3 plans, **de paquets de verre jusqu'à 28 mm d'épaisseur** et de **serrures à 3 pènes**. Ces portes peuvent être facilement ouvertes et fermées, avec la pression simultanée des vantaux sur toute la hauteur du vantail. La surface de la fenêtre est protégée par **une peinture appropriée** avec des respectueuses de l'environnement **peintures TEKNOSet des apprêts à base d'eau**. Nous proposons également un large choix **de coloris de revêtement de la palette RAL** et de **verniss transparents** à motif bois apparent.

PROFIL

Porte de balcon

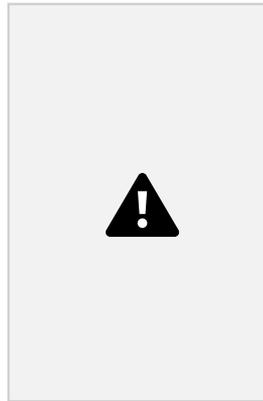


section verticale section horizontale

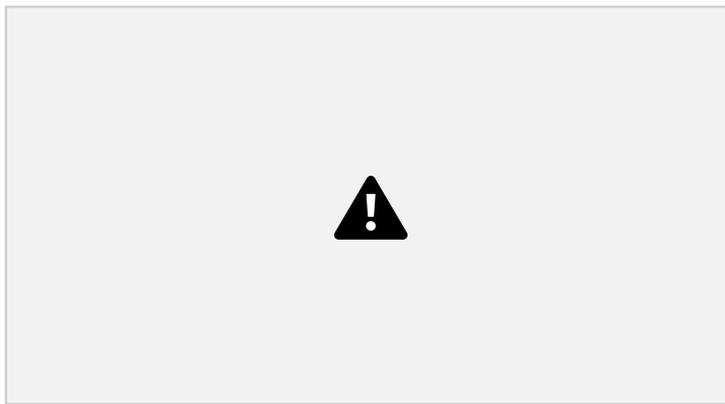

Porte-



fenêtre section verticale section horizontale

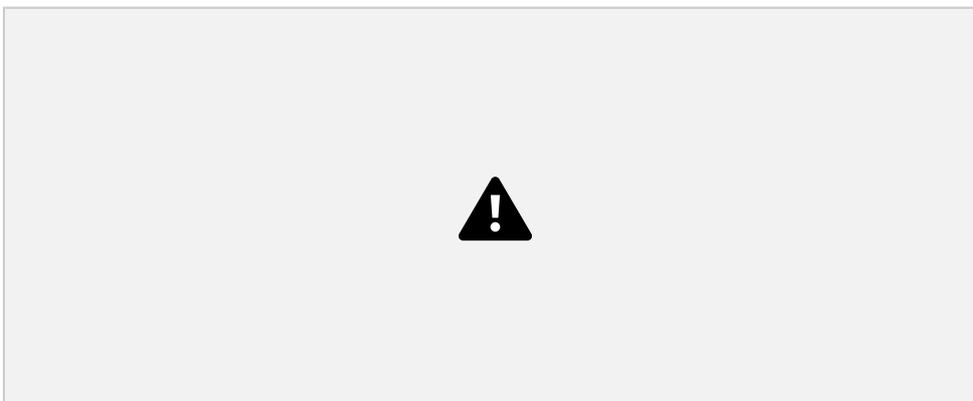




pliantes

Portes pliantes pliantes Les portespliantes d'une épaisseur de profilé de 138 mm, grâce au système d'ouverture innovant consistant à faire coulisser et replier les vantaux en harmonica, garantissent une effet étonnant d'espace ouvert et offre beaucoup de soleil.

Ils sont équipés de paquets de verre jusqu'à 28 mm d'épaisseur et d'un joint de feuilure. Les portes résistent aux conditions climatiques extrêmes, c'est-à-dire au rayonnement solaire en été et aux basses températures en hiver. La surface de la fenêtre est protégée par une appropriée **peinture** avec des respectueuses de l'environnement **peintures** et **des apprêts à base d'eau TEKNOS**. Nous proposons également une large gamme de **couleurs** et de **verniss colorants qui** rendent visible le motif naturel du bois.

PROFIL

verticale

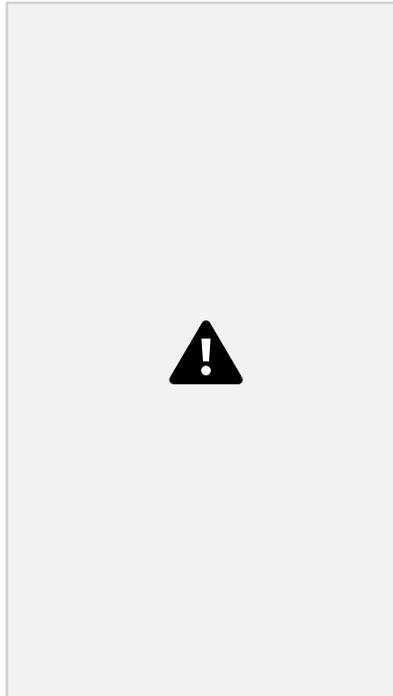

coupecoupes horizontalescadre

schéma 3-0






schéma 2-2

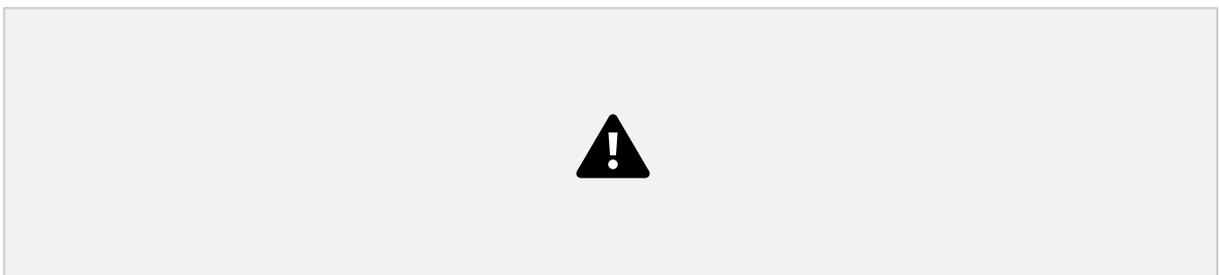

**Fenêtres scandinaves Les fenêtres
scandinaves à**

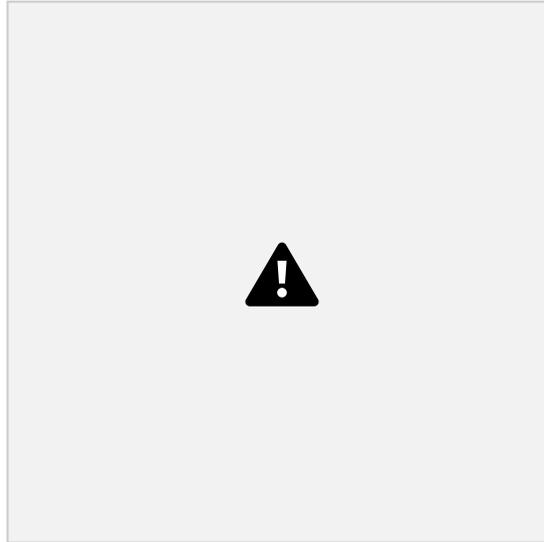

unsont équipées de **ferrures IPA**, de **vitrages jusqu'à 32 mm d'épaisseur** et d'un **joint**. Nous les produisons avec **charnières standard** et à **desciseaux**. Ils peuvent s'ouvrir **vers l'extérieur** ou **pivoter d'un angle allant jusqu'à 170° dans l'axe horizontal ou vertical**. La surface de la fenêtre est protégée par **une peinture appropriée** avec des respectueuses de l'environnement **peintures TEKNOSet des apprêts à base d'eau**. Nous proposons une large gamme de **couleurs de la palette RAL** et des **verniss transparents** avec un motif bois visible.

PROFIL

section verticale section horizontale

