PARQUET

Vous cherchez une solution alternative pour isoler votre intérieur, mais vous ne voulez pas renoncer à un parquet élégant ? Tu n'as pas besoin! Nous proposons des panneaux stratifiés pour le chauffage par le sol - faciles à installer et parfaitement conducteurs de la chaleur. Chaque pièce dans laquelle ils se trouvent aura l'air confortable et efficace. Les nœuds et les anneaux clairement visibles plairont à l'œil pendant de nombreuses années, car nos produits sont extrêmement durables.

Le panneau chauffant au sol stratifié est verni ou huilé en usine, il ne nécessite donc aucune préparation supplémentaire. Il est prêt à l'emploi immédiatement après la pose. Il est impressionnant et donne du caractère à n'importe quel intérieur - que ce soit un salon, une chambre ou un bureau. Nous proposons plusieurs essences nobles et de nombreuses couleurs de finition, nous sommes donc certains d'avoir exactement ce dont vous avez besoin.

PANNEAUX EN COUCHE DE CHÊNE

Il s'agit d'un panneau stratifié prêt à être posé. Huilé, verni ou brossé, il se compose d'une couche supérieure de 4,5 mm en chêne. La construction du panneau permet l'installation sur le chauffage par le sol.

PANNEAUX DE COUCHE DE FRÊNE

Il s'agit d'un panneau stratifié prêt à être posé. Huilé ou verni, il peut également être brossé, il se compose d'une couche supérieure de 4,5 mm en frêne. La conception de la planche permet

une installation sur un chauffage au sol.

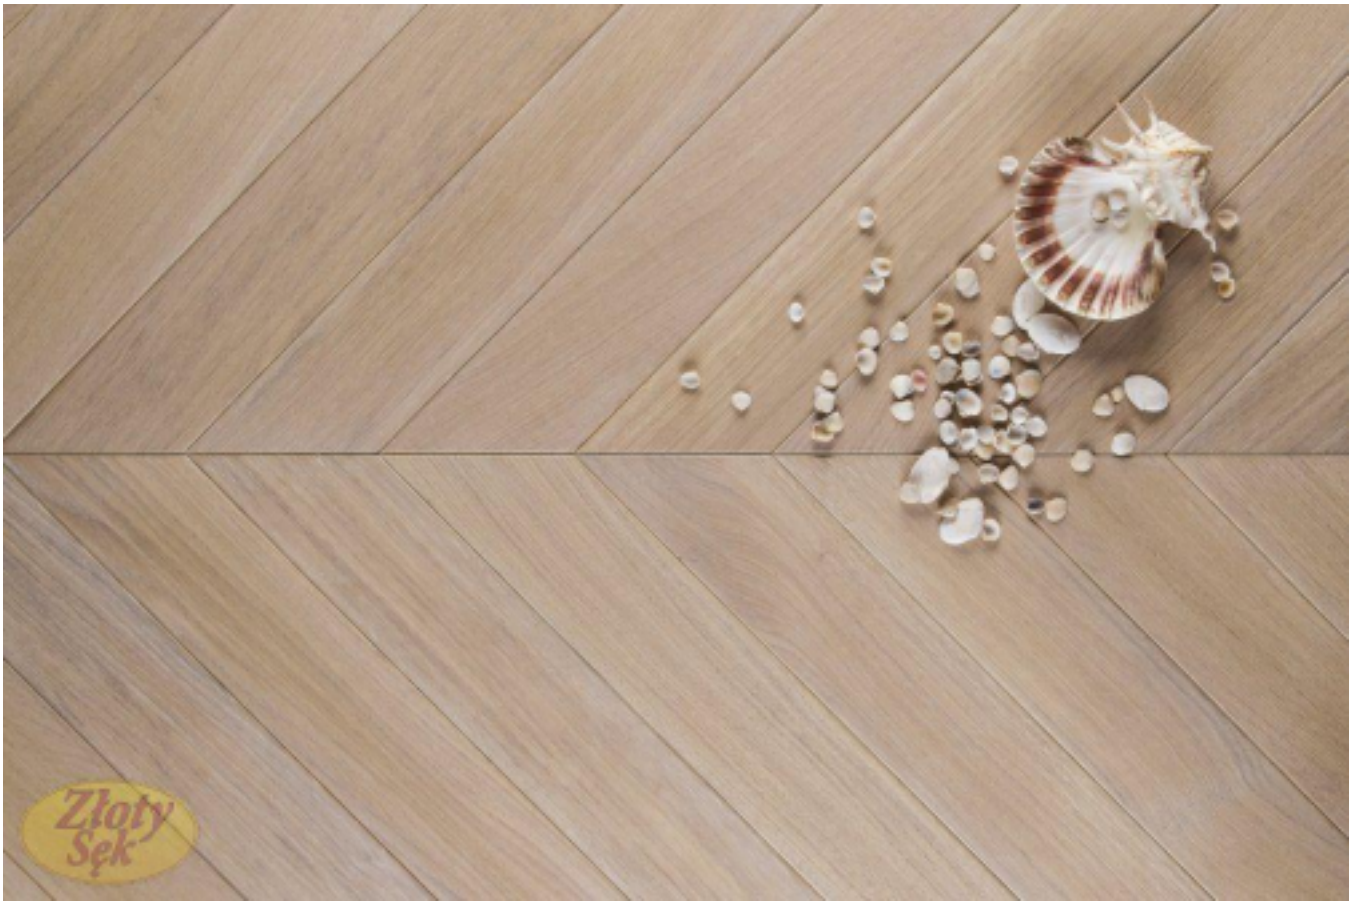

PLANCHES À CHEVRONS EN COUCHES

Il s'agit d'un panneau stratifié prêt à être posé. Huilé, verni, il peut aussi être brossé, il se compose d'une couche supérieure de 4,5 mm. La construction du panneau permet l'installation sur le chauffage par le sol.

SANDWICH
PLANCHELONG QUERCUS

Elle est entièrement réalisée en bois naturel. Le panneau QUERCUS LONG offre une excellente isolation thermique et acoustique, résiste à la déformation et aux dommages mécaniques.

LES PLANCHES EN COUCHES AUTRES ESSENCES DE BOISlames

sont descollées en couches, prêtes à être posées. Huilé ou verni, il peut également être brossé, il se compose d'une couche supérieure de 4,5 mm composée par exemple d'acacia, de noyer américain, de sapeli, d'olives et autres. La conception de la planche permet une installation sur un chauffage au sol.

PANNEAU DE PLANCHER EN COUCHE DE CHÊNE

Il s'agit d'un panneau stratifié prêt à être posé. Huilé ou verni, brossé ou non, il se compose d'une couche supérieure de 4,5 mm en chêne. La conception de la planche permet une installation sur un chauffage au sol.

PLANCHE À COUCHES GOLDEN Knot

Pour ceux d'entre vous qui rêvent d'un intérieur confortable et caractéristique, ainsi que pour ceux qui prévoient un chauffage au sol, une planche à couches en chêne sera le meilleur choix. Ce type de bois classique se caractérise par une apparence exceptionnellement attrayante et un beau motif de grain. Il s'adapte à la fois au design classique et au style provençal ou scandinave - il introduit une aura chaleureuse et chaleureuse partout.

La structure en couches d'un parquet en chêne conduit très bien la chaleur. Par conséquent, il est parfait pour chauffer sous le sol, et il le rendra également agréablement chaud. En conséquence, il vous permettra de créer un intérieur unique - très cosy et confortable, et en même temps élégant et stylé. Comme notre produit est durable, vous apprécierez l'effet pendant longtemps !

PANNEAU LAQUÉ
Mat

PANNEAU LAQUÉ
mat

PANNEAU BROSSÉ

PANNEAU OR SĘK panneau à trois couches

composé de trois couches de bois dur - couche de surface de gr.4,5mm, wykonanna de chêne ou de frêne. Les planches du milieu et du bas sont en bois dur.

La planche est prête à être posée, finie avec un vernis d'un grammage de 120g/m2 ou huile-cire. Chanfreiné sur les quatre côtés et brossé à la demande du client. La construction à trois couches est idéale pour le chauffage par le sol.

Paramètres techniques de la planche :
Épaisseur : 14
Largeur : mm120, 140, 160, 180, 190 mm
Longueur : 600-1200, 600-2200 mm

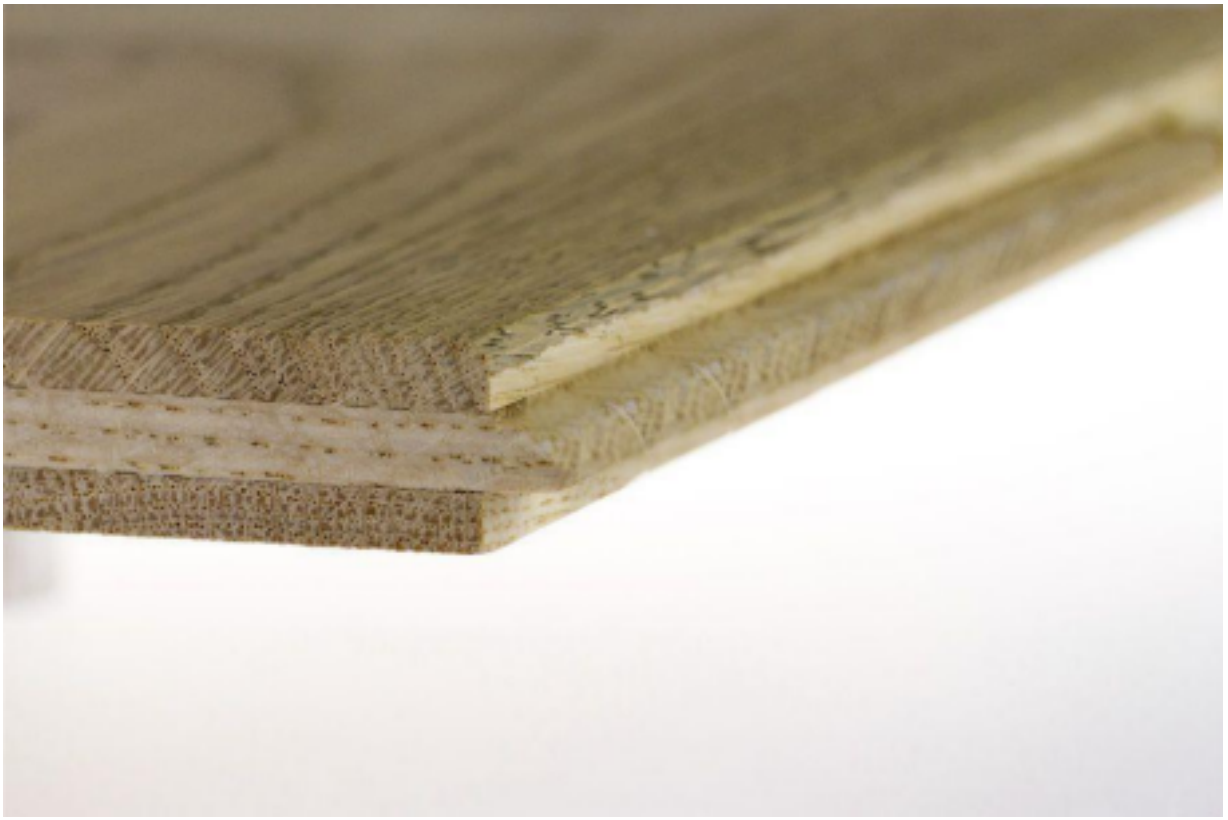

TYPES DE BOIS CLASSECLASSIFICATION

DEUne

couleur naturelle du bois, toute disposition des anneaux, nœud sain jusqu'à jusqu'à 10 mm, trou après une seconde 5 mm

CLASSE B

toute disposition des anneaux, décoloration naturelle autorisée, nœud sain jusqu'à 30 mm, trou de nœud jusqu'à 10 mm, fissures de nœud jusqu'à 35 mm de longueur, fente jusqu'à 5 mm

CLASSE R

tout arrangement de grain , aspect rustique, bois de cœur naturel et couleur blanche, légère décoloration naturelle autorisée et séchage, SEQ sain à 50 mm, le trou de nœud à 20 mm, fissures, nœud à 60 mm de longueur, fendant le zakorki

BOARD trois couches GOLD SEC (sur contreplaqué)

panneau stratifié composé d'une couche superficielle de chêne ou de frêne de 4,5 mm, de couches de contreplaqué et de couches de bois dur.

La planche est prête à être posée, finie avec un vernis d'un grammage de 120g/m2 ou huile-cire. Chanfreiné sur les quatre côtés et brossé à la demande du client. La construction à trois couches est idéale pour le chauffage par le sol.

Paramètres techniques de la planche :
Épaisseur : 15 mm
Largeur : 120, 140, 160, 180, 190, 200, 220, 240
Longueur : mm600-1200, 600-2200mm

LAYERED BOARD - QUERCUS LONG

Une planche à deux couches de haute qualité contreplaqué de bouleau, la couche de parement est en bois précieux de chêne ou de frêne. Conception adaptée au chauffage par le sol.

Paramètres techniques du panneau :
Épaisseur : 20 mm (couche supérieure - lamelle de 4,5 mm, couche inférieure - contreplaqué de bouleau-15 mm) **Largeur :** 230, 250, 270 mm

Longueur : 3000-6000 mm (planches plus longues disponibles sur demande individuelle) **Qualité :** Chêne, frêne
Finition : Laqué / Huilé / Brossé

PLANCHER EN COUCHE DE FRÊNE

Il s'agit d'une planche en couches collée prête à être posée. Huilé ou verni, brossé ou non, il est constitué d'une couche supérieure de 4,5 mm en frêne. La conception de la planche permet une installation sur un chauffage au sol.

PANNEAU DE COUCHE DE FRÊNE

Solide, durable, d'apparence extrêmement attrayante - c'est ce que chaque planche que nous proposons est. Grâce à cela, le parquet aura un aspect impeccable, créant la base d'une pièce belle et efficace. Des nœuds naturels, des arrangements de grains variés, de riches possibilités en termes de couleur et de méthode de finition garantissent le choix d'une lame de parquet parfaitement adaptée aux besoins individuels. Il apportera la beauté parfaite et intemporelle d'un parquet et changera l'apparence de votre appartement ou de votre maison.

TYPES DE BOIS CLASSIFICATION

CLASSE Une

couleur naturelle du bois, toute disposition du fil, nœud sain jusqu'à 10 mm, un deuxième trou jusqu'à 5 mm

CLASSE B

toute disposition du fil, décoloration naturelle acceptable, nœud sain jusqu'à 30 mm , trou de nœud jusqu'à 10 mm, fissures de nœud jusqu'à 35 mm de longueur fendant jusqu'à 5 mm

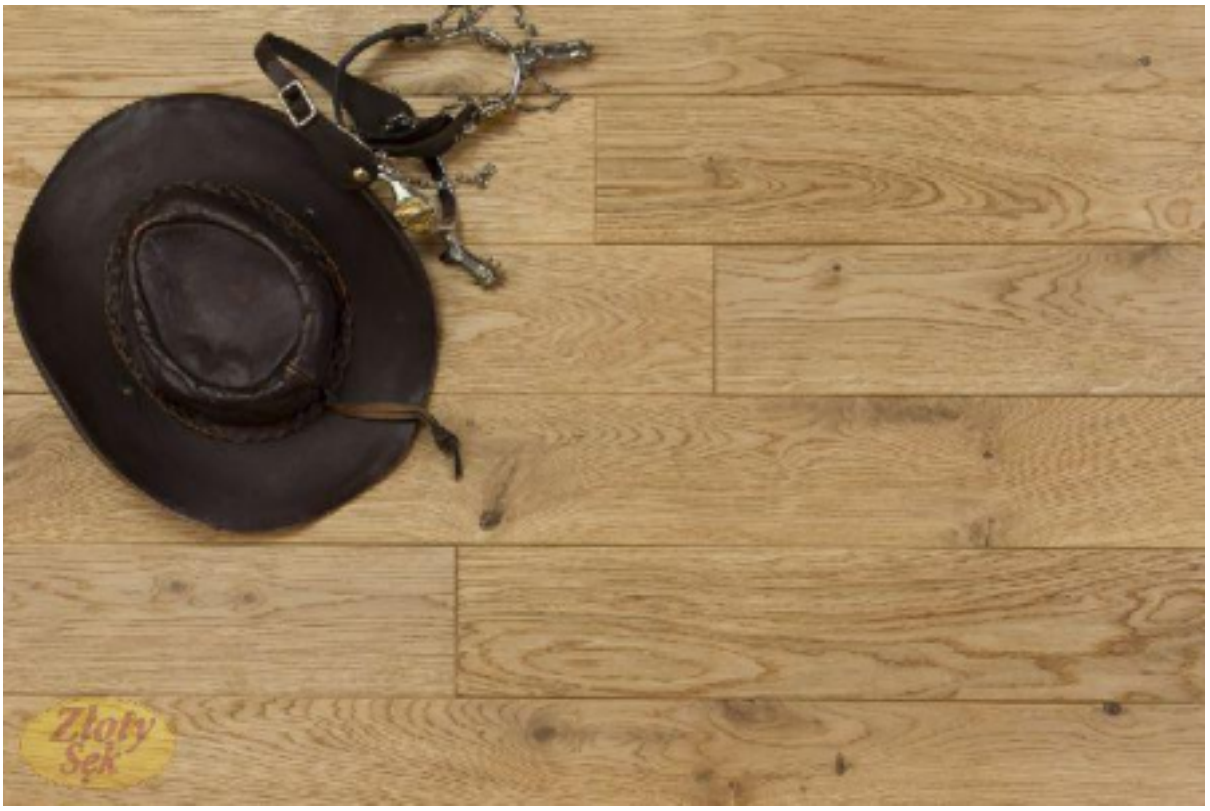

CLASSE R

tout arrangement de grain, aspect rustique, bois de cœur naturel et couleur blanche, permet une légère décoloration naturelle et sèche, nœud sain jusqu'à 50 mm, nœud trou jusqu'à 20 mm, fissures de nœud jusqu'à 60 mm de longueur, fente jusqu'à 8 mm, bouchons jusqu'à 100 mm

PLANCHES lames de

collection Frêne

en frêne stratifié frêne verni - CLASSIC

board stratifié frêne verni - CLASSIC



stratifié stratifié frêne vernis - CLASSIC



stratifié stratifié frêne vernis

-



panneau stratifié frêne vernis



-

panneau stratifié frêne vernis - BLEACHED

panneau stratifié frêne vernis - BLEACHED

panneau stratifié frêne laqué -WHITE



panneaufrêne huilé - CLASSICfrêne huilé - CLASSIC



planche deplanche defrêne huilé



planche de- CLASSIC CLASSIC



HERBONE ET FRENCH HERRINGBONE

C'est un panneau stratifié prêt à être posé. Huilé ou verni, brossé ou non, il se compose d'une couche supérieure de 4,5 mm de style chevron classique ou français. La conception de la planche permet une installation sur un chauffage au sol.

PANNEAU DE SOL À CHEVRONS EN COUCHES

Solide, durable, d'apparence extrêmement attrayante - c'est ce qu'est chaque planche de parquet que nous proposons. Grâce à cela, le parquet aura un aspect impeccable, créant la base d'une pièce belle et efficace. Des nœuds naturels, des arrangements de grains variés, de riches possibilités en termes de couleur et de méthode de finition garantissent le choix d'une lame de parquet parfaitement adaptée aux besoins individuels. Il apportera la beauté parfaite et intemporelle d'un parquet et changera l'apparence de votre appartement ou de votre maison.

TYPES DE BOIS CLASSIFICATION



CLASSE Une

couleur naturelle du bois, toute disposition du fil, nœud sain jusqu'à 10 mm, un deuxième trou jusqu'à 5 mm



CLASSE B

toute disposition du fil, décoloration naturelle acceptable, nœud sain jusqu'à 30 mm , trou de nœud jusqu'à 10 mm, fissures de nœud jusqu'à 35 mm de longueur fendant jusqu'à 5 mm



CLASSE R

tout arrangement de grain, aspect rustique, bois de cœur naturel et couleur blanche, permet une légère décoloration naturelle et sèche, nœud sain jusqu'à 50 mm, nœud trou jusqu'à 20 mm, fissures de nœud jusqu'à 60 mm de longueur, fente jusqu'à 8 mm, bouchons jusqu'à 100 mm

PLANTES À CHEVRONS

Collection de

planchers à chevrons



plancher à chevronschevrons



plancher à chevronsplancher à chevronschevrons



plancher àplancher à



QUERCUS LONG

Il s'agit d'un produit entièrement en bois naturel. Le panneau QUERCUS LONG offre une excellente isolation thermique et acoustique, résiste à la déformation et aux dommages mécaniques.

QUERCUS LONG La planche QUERCUS LONG se

compose de deux couches de bois naturel. La couche inférieure est en contreplaqué de bouleau de haute qualité, tandis que la couche de parement est en bois de chêne précieux. La couche décorative du produit est poncée et peut être recouverte plusieurs fois de vernis UV, huilée tout en conservant la couleur naturelle du bois ou de la
coloration. Après des années d'utilisation, il peut être rénové par ponçage et, par exemple, vernissage répété. La particularité de la planche QUERCUS LONG est sa largeur (de 230 à 270 mm) et sa longueur (jusqu'à 6000 mm).Paramètres



techniques de la planche :

Épaisseur : 20 mm (couche supérieure - lamelle de 4,5 mm, couche inférieure - bouleau-15 mm) Largeur : 230mm - 270mm
Longueur : 3000- 6000mm
Grade : Chêne, Frêne Le

panneau est disponible dans les classes suivantes : A, B et R Le
panneau convient au chauffage par le sol.

TYPES DE BOIS CLASSIFICATION



CLASSE Une

couleur naturelle du bois, toute disposition du fil, nœud sain jusqu'à 10 mm, un deuxième trou jusqu'à 5 mm



CLASSE B

toute disposition du fil, décoloration naturelle acceptable, nœud sain jusqu'à 30 mm , trou de nœud jusqu'à 10 mm, fissures de nœud jusqu'à 35 mm de longueur fendant jusqu'à 5 mm



CLASSE R

tout arrangement de grain, aspect rustique, bois de cœur naturel et couleur blanche, permet une légère décoloration naturelle et sèche, nœud sain jusqu'à 50 mm, nœud trou jusqu'à 20 mm, fissures de nœud jusqu'à 60 mm de longueur, fente jusqu'à 8 mm, bouchons jusqu'à 100





mm PLANCHER COUCHE AUTRES ESSENCES DE BOIS

Il s'agit d'un panneau stratifié prêt à être posé. Huilé ou verni, brossé ou non, il se compose

d'une couche supérieure de 4,5 mm composée de divers autres types de bois fabriqués sur commande. La conception de la planche permet une installation sur un chauffage au sol.

PLANCHER À COUCHES FAIT D'AUTRES ESSENCES DE BOIS

Solide, durable, d'apparence extrêmement attrayante - c'est ce qu'est chaque plancher que nous proposons. Grâce à cela, le parquet aura un aspect impeccable, créant la base d'une pièce belle et efficace. Des nœuds naturels, des motifs de grain variés, de riches possibilités en termes de couleur et de méthode de finition garantissent la sélection d'un parquet parfaitement adapté aux besoins individuels. Il assurera la beauté parfaite et intemporelle d'un parquet et changera le look de votre appartement ou de votre maison.

CONSEIL D'AUTRES ESPECES DEWOOD

collectionFloorboards fabriquépartirautres types deen bois

couche de revêtement de sol- Akacja infusé



plancher couche - Akacja infusé



plancher couche - Akacja infusé



plancher couche - Akacja infusé

plancher couche -chêne Fumé

couche parquet- OAKFUME



planchecouchesde plancher



panneau- FUME OAK panneau de plancher stratifié - SMOKED OAK



panneau de plancher stratifié - SMOKED OAK



panneau de plancher stratifié - SMOKED OAK



stratifié panneau de plancher - SMOKED OAK



stratifié panneau de plancher - SMOKED OAK



stratifié panneau de plancher -OLIVE



planche de plancherposés- OLIVE



bordétage planche



couche plancheplancher - OLIVE



couche de plancher -noyer -noyer -noyer



couche de plancher encouche de plancher encouche de plancher en-



couche de



plancher en noyer



-



couche deSAPELI - couche deSAPELI



plancher enplancher enstratifié - SAPELI lame de



sol stratifié - SAPELI